


Spécifications

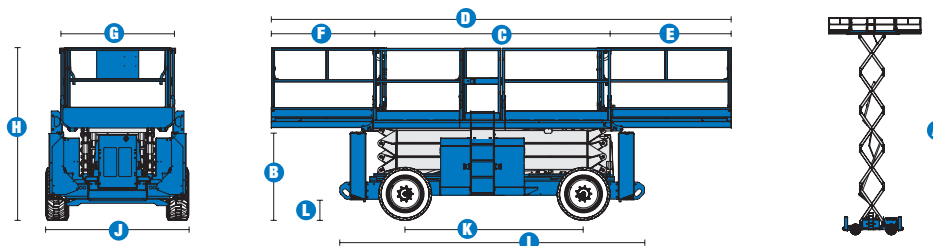

MODELES	GS™-3390 RT	GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
DIMENSIONS			
A Hauteur de travail* max	12,06 m	15,11 m	18,15 m
C Hauteur plancher max	10,06 m	13,11 m	16,15 m
Longueur plateau (extérieure)	3,98 m	3,98 m	3,98 m
D - avec une extension	5,34 m	5,34 m	5,34 m
- avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- avec "Super Deck"	7,38 m	7,38 m	7,38 m
E Extension coulissante du plateau :			
F - avant (si "Super Deck")	1,52 m (+ 40 cm)	1,52 m (+ 40 cm)	1,52 m (+ 40 cm)
G - arrière (si "Super Deck")	1,22 m (+ 40 cm)	1,22 m (+ 40 cm)	1,22 m (+ 40 cm)
Largeur plateau (extérieure)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
B Hauteur – position repliée :			
H - Sol/Plancher	1,55 m	1,80 m	2,02 m
- Sol/Barrières de sécurité	2,71 m	2,93 m	3,15 m
I - Barrières de sécurité repliées	2,03 m	2,25 m	2,47 m
Longueur machine – position repliée			
- avec une extension	3,94 m	3,94 m	n/a
- avec double extension	3,98 m	3,98 m	n/a
- avec "Super Deck"	4,81 m	4,81 m	n/a
J - avec stabilisateurs	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Largeur machine :			
K - avec pneus tout terrain	2,29 m	2,29 m	2,29 m
L - avec pneus basse pression	2,57 m	2,57 m	2,57 m
Empattement	2,84 m	2,84 m	2,84 m
Garde au sol – centre machine	0,36 m	0,36 m	0,36 m

PRODUCTIVITE			
Nombre de personnes dans la plateforme	7	7	4
Capacité de charge	1 134 kg	680 kg / 800 kg en option	680 kg
Conduite à hauteur	Maximale	Maximale	9,14 m
Vitesse de translation – repliée / élevée	8 km/h / 1,1 km/h	8 km/h / 1,1 km/h	8 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	50 %	50 %	40 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Motricité	4x4	4x4	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

MOTORISATION			
Moteur	Deutz Diesel D2011L03i 3 cyl 49 CV (36 kW), air / Ford DSG-423 4 cyl Essence/GPL 75 CV (56 kW), eau		
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Refroidisseur huile hydraulique	en standard	en standard	en standard

EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION			
Niveau de pression acoustique (au sol)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibration	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

POIDS****			
CE (4x4, diesel, pneus mousse)	5 557 kg	5 973 kg	7 639 kg
Le modèle de base n'a pas de stabilisateur. Il comprend un moteur diesel, des pneus tout terrain mousse (ou non-marquant en option), l'extension du plateau, la protection anti-cisaillement CE et le système de surcharge CE. Le GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.			
Variation du poids en fonction des options:			
Stabilisateurs + 760/780 kg	"Super Deck" + 411 kg	Générateur + 48 kg	
Double extension de plate-forme + 356 kg	Essieu oscillant + 5 kg		

CONFORMITE AUX NORMES CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
 ** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos que no marcan el suelo quitar 5,08 cm
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Caractéristiques

CISEAUX TOUT TERRAIN À LARGE PLATEAU ALLIANT PUISSANCE ÉLEVÉE, GRANDE VITESSE ET EXCELLENTE APTITUDE EN PENTE.

PLATEAU

- Plateau en acier de 3,94 x 1,83 m
- Extension de plateforme avant de 1,52 m
- Extension de plateforme arrière de 1,22 m - en option
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m - en option
- Barrières de sécurité repliables
- Plateau avec deux entrées latérales avec portillon et ouverture totale

MOTEUR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Ford essence/GPL 75 CV (56 kw)
- Refroidisseur huile hydraulique
- Moteur monté sur plateau pivotant

TRANSLATION

- 4x4
- Freins sur les 4 roues

PNEUS

- Pneus tout terrain gonflés mousse - en standard
- Pneus non marquants tout terrain gonflés mousse (30x60 cm) - en option

SPECIFICITES

GS™-3390 RT


- Hauteur de travail de 12,06 m
- Capacité de charge de 1134 kg
- Essieu oscillant actif - en standard
- Se conduit à hauteur maximale

GS™-4390 RT

- Hauteur de travail de 15,11 m
- Capacité de charge de 680 kg - en standard
- Capacité de charge de 800 kg - en option
- 800 kg de capacité de charge - en option avec stabilisateurs et extension avant seulement
- Se conduit à hauteur maximale

GS™-5390 RT

- Hauteur de travail de 18,15 m
- Capacité de charge de 680 kg
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique en standard
- Se conduit jusqu'à une hauteur maximale de 9,14 m
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Plateau muni d'une surface anti-dérapante remplaçable
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Traction positive continue
- Freinage dynamique sur les 4 roues
- Klaxon
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

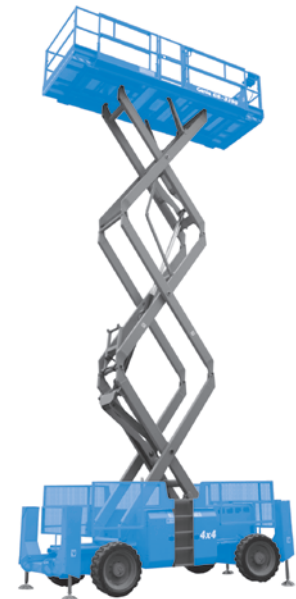

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Projecteurs de travail dans le plateau*
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Pneus tout terrain non marquants gonflés mousse
- Plateau avec double extension de 6,57 m (Ext. AV 1.52 m/Ext. AR 1,22 m)
- Plateau « Super Deck » de 7,38 m avec double extension (Stabilisateurs obligatoires)
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique (modèles GS-3390 RT et 4390 RT)
- Essieu oscillant actif (sur modèles GS-4390 RT et GS-5390 RT)
- Générateur 3.000 Watt AC
- Purificateur d'échappement
- Préchauffage moteur
- Réservoir GPL 15 kg
- Kit raffinerie (Pare étincelles + valve d'arrêt d'urgence)

*Disponible au service pièces détachées

Etats Unis

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

France

Renseignements au :
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Distribué par :

Date effective : Juin 2011. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.